


Anschlagpunkt GK 10 zum Anschweißen ohne Feder

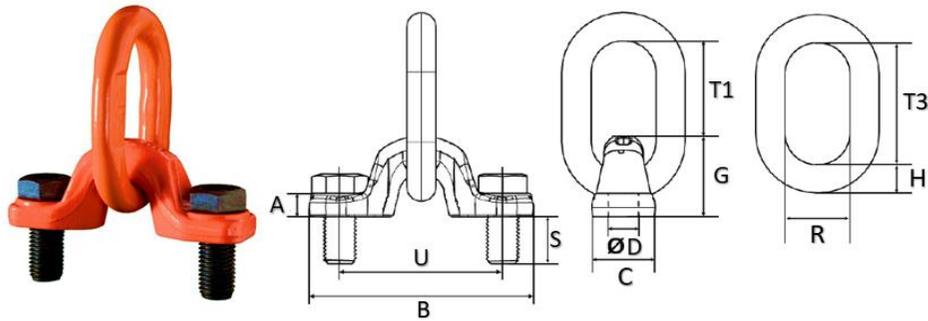

Material: Stahl lackiert
Güteklasse: 10
120° schwenkbar
Sicherheitsfaktor 4
Hinweis: -im Lieferumfang sind Schrauben enthalten

Beispielhaftes Modell

Maßangabe

Artikelnummer	Tragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	U (mm)	S (mm)	D (mm)	C (mm)	G (mm)	T1 (mm)	R (mm)	H (mm)	T3 (mm)	Gewicht (kg)
TR560410	4.000	15	138	100	35	21,5	39	52	61	40	18	85	1,2
TR560610	6.700	19	165,5	120	41	25,5	48	63	87	50	22	115	2,5
TR561010	10.000	25	216	160	45	31,5	62	78	106	65	26	140	7,1
TR561610	16.000	29	250	177	61	37	69	90	112	70	32	150	7,5
TR562010	20.000	43	290	200	67	43,5	90	116	140	100	40	190	9,3
TR562510	25.000	43	290	200	67	48	90	116	140	100	40	190	10,2
TR563010	30.000	43	290	200	77	51	90	116	140	100	40	190	10,2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Transportring


Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen:

Temperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -20°C	nicht zulässig
-20°C bis +200°C	keine
+200°C bis + 300°C	-10%
+300°C bis +400°C	-25%
über +400°C	nicht zulässig

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

- ▶ 120° schwenkbarer Ring
- ▶ Sicherheitsfaktor: 4

Achtung → Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

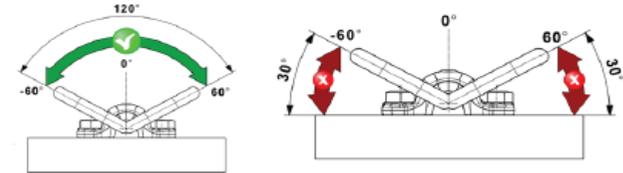

Belastungstabelle in t

Artikelnummer	1-Strang		2-Strang		3/4-Strang		asymetr.				
	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	asymetr.
TPSRX4000	4	4	8	8	5,6	4	4	8,4	6	4	4
TPSRX6700	6,7	6,7	13,4	13,4	9,5	6,7	6,7	14	10	6,7	6,7
TPSRX10000	10	10	20	20	14	10	10	21	15	10	10
TPSRX16000	16	16	32	32	22,4	16	16	33,6	24	16	16
TPSRX20000	20	20	40	40	28	20	20	42	30	20	20
TPSRX25000	25	25	50	50	35	25	25	52,5	37,5	25	25
TPSRX30000	30	30	60	60	42	30	30	63	45	30	30



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
 06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
 www.klement-hydraulik.de