


3-Wege HD KH L-Bohrung RA L ohne BB Stahl Zink/Nickel

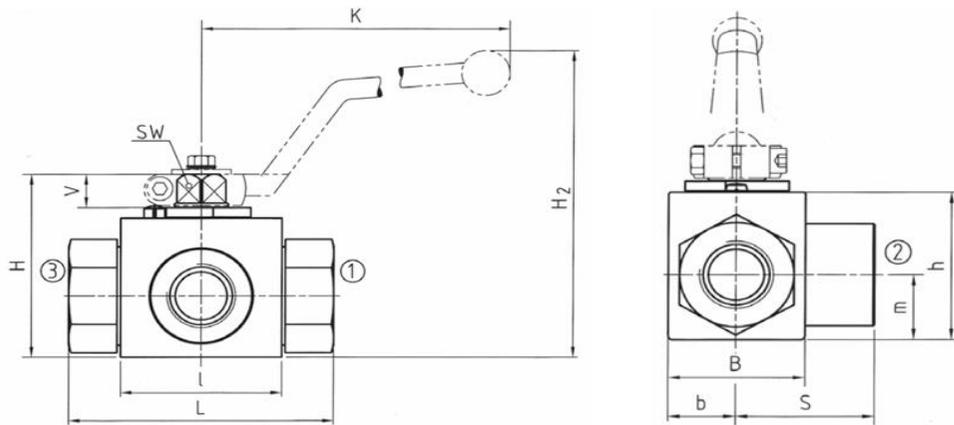

Eingangsdruck nur über den mittleren Anschluss

Baureihe: leichte Baureihe (L)

Außengewinde: metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung ohne Mutter und Schneidring

Material:

Gehäuse: Stahl Zink/Nickel beschichtet

Kugel: Stahl hartverchromt

Welle: Stahl

Griff: Größe 6 L bis 18 L: Zink / Größe 22 L bis 42 L: Stahl

Wellendichtung: FKM

Kugeldichtung: POM

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Typ: ohne Befestigungsbohrung

Norm: DIN ISO 228

Zolltarifnummer: 84818081

Anwendung: Absperrarmatur für Hydraulikanwendungen

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Außengewinde mm	DN mm	L mm	l mm	b mm	B mm	H mm	h mm	m mm	S mm	V mm	SW mm	K mm	H2 mm	bar mm
HD3KH06LLB	M 12 x 1,5	4	67	40	13	29	47	33	13,5	33,5	11	9	115	82	500
HD3KH08LLB	M 14 x 1,5	6	67	40	13	29	47	33	13,5	33,5	11	9	115	82	500
HD3KH10LLB	M 16 x 1,5	8	74	40	13	29	47	33	13,5	34,5	11	9	115	82	500
HD3KH12LLB	M 18 x 1,5	10	74	43	16	35	52	38	17,5	36,5	11	9	115	87	500
HD3KH15LLB	M 22 x 1,5	13	82	48	17,5	38	54	40	19	41,5	11	9	115	89	500
HD3KH18LLB	M 26 x 1,5	13	82	48	17,5	38	54	40	19	41,5	11	9	115	89	500
HD3KH22LLB	M 30 x 2	20	101	62	24,5	52	75	57	24,5	48	14	14	170	126	315
HD3KH28LLB	M 36 x 2	25	108	66	29	61	83	65	29,5	54	14	14	170	134	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de

