


# Datenblatt



## Ringschraube C15 galvanisch verzinkt M 8 bis M 48

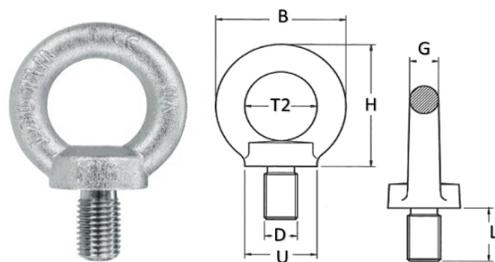

**Material:** C 15 galvanisch verzinkt

**Sicherheitsfaktor:** 6

Beispielhaftes Modell

### Maßangabe

Artikelnummer	Druchmesser des Gewindes D (mm)	Länge des Gewindes L (mm)	Tragfähigkeit bei 0° (kg)	B (mm)	T2 (mm)	U (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
RS04060008	M 6	13	0.080	36	20	20	8	0,5
RS04080014	M 8	13	0.140	36	20	20	8	0,6
RS04100023	M 10	17	0.230	45	25	25	10	1,1
RS04120034	M 12	20,5	0.340	54	30	30	12	1,8
RS04160070	M 16	27	0.700	63	35	35	14	2,8
RS04200120	M 20	30	1.200	72	40	40	16	4,5
RS04240180	M 24	36	1.800	90	50	50	20	8,7
RS04300320	M 30	45	3.200	108	60	65	24	1,66
RS04360460	M 36	54	4.600	126	70	75	28	2,65
RS04420630	M 42	63	6.300	144	80	85	32	4,03
RS04480860	M 48	78	8.600	166	90	100	38	6,36

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben

**Hinweis!** Nicht zum dauerhaften Heben von Lasten geeignet.

**Hinweis!** Nur für Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten und ähnliches geeignet.