


Schott-Drehverschraubung Kugellager leichte Baureihe

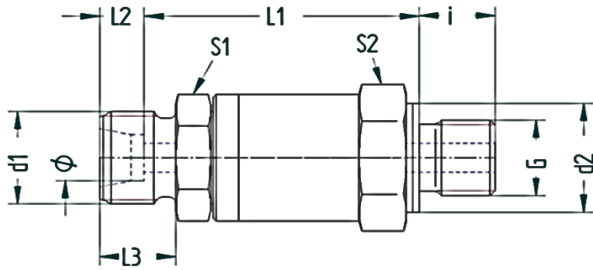

Baureihe: leichte Baureihe (L)

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch
zylindrisch mit 24° Aussenkung

Einschraubgewinde: Außengewinde BSPP zöllig
zylindrisch

Einschraubzapfen: Form E

Abdichtung: durch Weichdichtung ohne Mutter und
Schneidring

Typ: drehbare kugelgelagerte Rohrverschraubung

Material: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -20° C bis + 90°C

Zolltarifnummer: 73079910

Anwendung: Verbindung zwischen einem festen
Bauteil und einem schwenkenden oder drehenden
Bauteil

| Artikelnummer | Rohranschluss | Außengewinde | Gewinde | L1 Länge | L2 Länge | S1 SW | S2 SW | PN |
|---------------|---------------|--------------|---------|----------|----------|-------|-------|-----|
| | | | | mm | mm | mm | mm | bar |
| GEDREHK06LR02 | 6L | G 1/8" | M12x1,5 | 40,5 | 7 | 19 | 22 | 315 |
| GEDREHK06LR04 | 6L | G 1/4" | M12x1,5 | 40 | 7 | 19 | 22 | 315 |
| GEDREHK08LR04 | 8L | G 1/4" | M14x1,5 | 40 | 7 | 19 | 22 | 315 |
| GEDREHK10LR04 | 10L | G 1/4" | M16x1,5 | 41 | 7 | 19 | 22 | 315 |
| GEDREHK10LR06 | 10L | G 3/8" | M16x1,5 | 50 | 7 | 24 | 30 | 315 |
| GEDREHK12LR06 | 12L | G 3/8" | M18x1,5 | 50 | 7 | 24 | 30 | 315 |
| GEDREHK12LR08 | 12L | G 1/2" | M18x1,5 | 50 | 7 | 24 | 30 | 315 |
| GEDREHK15LR08 | 15L | G 1/2" | M22x1,5 | 51 | 7 | 24 | 30 | 315 |
| GEDREHK18LR08 | 18L | G 1/2" | M26x1,5 | 51,5 | 7,5 | 30 | 30 | 315 |
| GEDREHK22LR12 | 22L | G 3/4" | M26x1,5 | 66 | 7,5 | 36 | 41 | 160 |
| GEDREHK28LR14 | 28L | G 1" | M36x2 | 65,5 | 7,5 | 36 | 41 | 160 |
| GEDREHK35LR16 | 35L | G 1 1/4" | M 45x2 | 74 | 10,5 | 55 | 30 | 160 |
| GEDREHK42LR18 | 42L | G 1 1/2" | M 52x2 | 74,5 | 11 | 55 | 60 | 160 |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de