


Gerade Drehverschraubung Kugellager schwer Baureihe

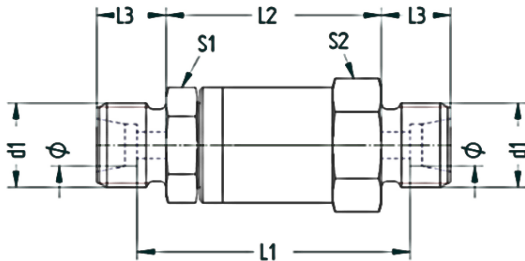

Baureihe: schwer Baureihe (S)

Gewinde: beidseits Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Auslenkung ohne Mutter und Schneidring

Typ: drehbare kugellagerte Rohrverschraubung

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20° C bis + 90°C

Zolltarifnummer: 73079910

Anwendung: Verbindung zwischen einem festen Bauteil und einem schwenkenden oder drehenden Bauteil

Hinweis: - nicht für Dauerdrehbewegungen geeignet
- maximal 20 U/min

Artikelnummer	Rohranschluss	Gewinde	DN	Baulänge	PN
			mm	über alles	bar
GDREHK06S	6S	M14x1,5	4	61	350
GDREHK08S	8S	M16x1,5	6	61	350
GDREHK12S	12S	M20x1,5	7,5	72	350
GDREHK14S	14S	M22x1,5	---	---	350
GDREHK16S	16S	M24x1,5	12	74	350
GDREHK20S	20S	M30x2	16	92	350
GDREHK25S	25S	M36x2	20	96	350
GDREHK30S	30S	M42x2	---	---	250
GDREHK38S	38S	M52x2	---	---	250

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de