

Schellenkörper mit Elastomer-Einsatz PP-R schwere Baureihe



Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften und einem Elastomer-Einsatz

Material:

Körper: PP = Polypropylen schwarz

Einsatz: Thermoplastisches Elastomer

- BG 4S bis 6S: 73 Shore-A

- BG 7S bis 10S: 70 Shore-A

Norm: DIN 3015

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Anwendung: geeignet zur besonders geräusch- und vibrationsdämpfenden Befestigung von Rohren und besonders schonenden Befestigung von Schläuchen und Kabeln


Eigenschaften:

- witterungsbeständig

- vibrations- und geräuschkämpfend

Zolltarifnummer: 39269097

Hinweis: auch in anderen Größen erhältlich - Preis auf Anfrage

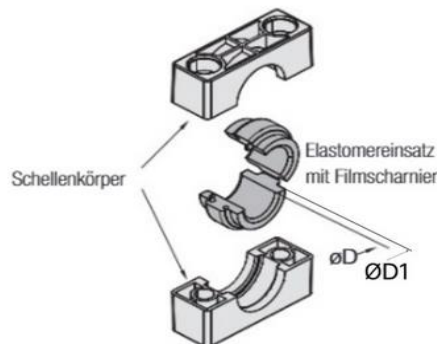

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Stauß Größe	Durchmesser		Abmessungen (mm/in)			
		Ø D1 (mm)	ØD1	L1	L2	H	Breite
4006PPR	4S	6	25	70	45	46,5	30,5
4000PPR.2	4S	8	-	-	-	-	-
4010PPR	4S	10	-	-	-	-	-
4012PPR	4S	12	-	-	-	-	-
4014PPR	4S	14	-	-	-	-	-
4016PPR	4S	16	-	-	-	-	-
4018PPR	4S	18	-	-	-	-	-
5020PPR	5S	20	38	85	60	58	30,5
5022PPR	5S	22	-	-	-	-	-
5026.9PPR	5S	26,9	-	-	-	-	-
5028PPR	5S	28	-	-	-	-	-
5032PPR	5S	32	-	-	-	-	-
6032PPR	6S	32	64	115	90	87	45
6038.7PPR	6S	38,7	-	-	-	-	-
6040PPR	6S	40	-	-	-	-	-

6042PPR	6S	42	-	-	-	-	-
6048PPR	6S	48	-	-	-	-	-
6056.4PPR	6S	56,4	-	-	-	-	-
7060PPR	7S	60	8 8	15 4	122	120	60
7070PPR	7S	70	-	-	-	-	-
7072PPR	7S	72	-	-	-	-	-
7076PPR	7S	76	-	-	-	-	-
8080PPR	8S	80	114	208	168	168	80
8102PPR	8S	102	-	-	-	-	-
9114PPR	9S	114	150	251	205	200	91
9140PPR	9S	140	-	-	-	-	-

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
www.klement-hydraulik.de