


Standard Schellenkörper mit Elastomer-Einsatz PA-R

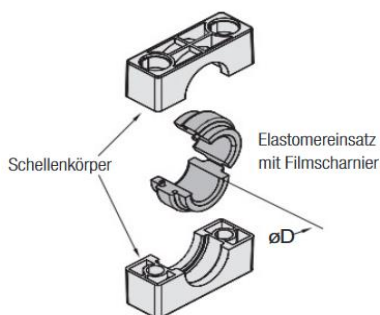

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften und einem Elastomer-Einsatz

Material:

Körper PP = Polypropylen schwarz (PA-R)

Einsatz: Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)

Norm: DIN 3015


Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Anwendung: geeignet zur besonders geräusch- und vibrationsdämpfenden Befestigungen von Rohren und besonders schonenden Befestigungen von Schläuchen und Kabeln

Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- vibrations- und geräuschkämpfend

Zolltarifnummer: 39269097



Artikelnummer	Stauff Größe	Rohr Ø außen	Einsatz für Schellenkörper	Abmessungen (mm/in)				
		in mm		ØD1	L1	L2	H	Breite
406PAR	4	6	RI-06-4/4S	25	59	40	41,2	30
408PAR	4	8	RI-08-4/4S	—	—	—	—	—
410PAR	4	10	RI-10-4/4S	—	—	—	—	—
412PAR	4	12	RI-12-4/4S	—	—	—	—	—
412.7PAR	4	12,7	RI-12.7-4/4S	—	—	—	—	—
414PAR	4	14	RI-14-4/4S	—	—	—	—	—
415PAR	4	15	RI-15-4/4S	—	—	—	—	—
416PAR	4	16	RI-16-4/4S	—	—	—	—	—
417.2PAR	4	17,2	RI-17.2-4/4S	—	—	—	—	—
418PAR	4	18	RI-18-4/4S	—	—	—	—	—
419PAR	4	19	RI-19-4/4S	—	—	—	—	—
620PAR	6	20	RI-20-6/5S	38	86	66	64,5	30
621.3PAR	6	21,3	RI-21.3-6/5S	—	—	—	—	—
622PAR	6	22	RI-22-6/5S	—	—	—	—	—
625PAR	6	25	RI-25-6/5S	—	—	—	—	—
626.9PAR	6	26,9	RI-26.9-6/5S	—	—	—	—	—
628PAR	6	28	RI-28-6/5S	—	—	—	—	—
630PAR	6	30	RI-30-6/5S	—	—	—	—	—
632PAR	6	32	RI-32-6/5S	—	—	—	—	—



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de