


# 3-Wege HD KH L-Bohrung RA S ohne BB Stahl Zink/Nickel

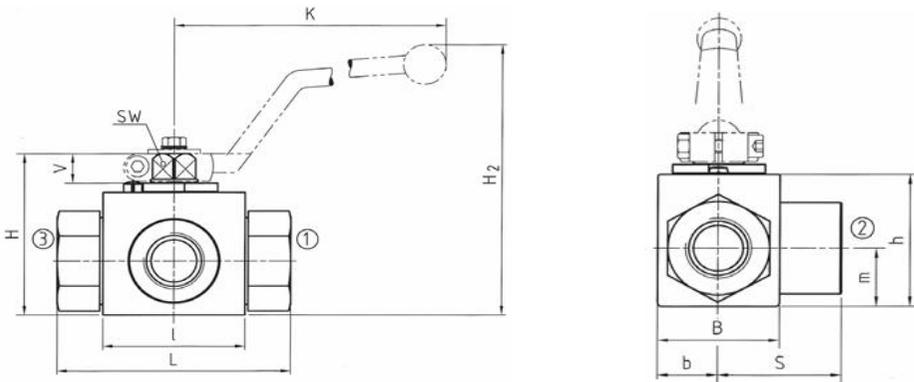

**Eingangsdruck nur über den mittleren Anschluss**

**Baureihe:** schwere Baureihe (S)

**Außengewinde:** metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung ohne Mutter und Schneidring

**Material:**

Gehäuse: Stahl Zink/Nickel beschichtet

Kugel: Stahl hartverchromt

Welle: Stahl

Griff: Größe 6 L bis 18 L: Zink / Größe 22 L bis 42 L: Stahl

Wellendichtung: FKM

Kugeldichtung: POM

**Temperaturbereich:** -20°C bis +100°C

**Typ:** L-Bohrung, ohne Befestigungsbohrung

**Norm:** DIN 2353 / ISO 8434-1

**Zolltarifnummer:** 84818081

**Anwendung:** Absperrarmatur für Hydraulikanwendungen

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | Außengewinde<br>mm | DN<br>mm | L<br>mm | l<br>mm | b<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | m<br>mm | S<br>mm | V<br>mm | SW<br>mm | K<br>mm | H2<br>mm | bar<br>mm |
|---------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|
| HD3KH10SLB    | M 18x1,5           | 6        | 73      | 40      | 13      | 29      | 47      | 33      | 13,5    | 34,5    | 11      | 9        | 115     | 82       | 500       |
| HD3KH12SLB    | M 20x1,5           | 8        | 76      | 40      | 13      | 29      | 47      | 33      | 13,5    | 34,5    | 11      | 9        | 115     | 82       | 500       |
| HD3KH16SLB    | M 24x1,5           | 13       | 86      | 48      | 17,5    | 38      | 54      | 40      | 19      | 43      | 11      | 9        | 115     | 89       | 500       |
| HD3KH20SLB    | M 30x2             | 13       | 90      | 48      | 17,5    | 38      | 54      | 40      | 19      | 43      | 11      | 9        | 115     | 89       | 500       |
| HD3KH25SLB    | M 36x2             | 20       | 109     | 62      | 24,5    | 52      | 75      | 57      | 24,5    | 48      | 14      | 14       | 170     | 126      | 315       |
| HD3KH38SLB    | M 52x2             | 25/32    | 124     | 66      | 29      | 61      | 83      | 65      | 29,5    | 57,5    | 14      | 14       | 170     | 134      | 315       |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de