

Standard Schellenkörper einfach glatt PA-CHC

Schellenkörper mit glatter Innenfläche
Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften

Typ: PA-CHC

Material: PA = Polyamid schwarz

Norm: DIN 3015


Temperaturbereich: -25°C bis +120°C (kurzfristig bis +140°C)

Anwendung: Besonders geeignet für gewellte Kabelschutzschläuche

Eigenschaften:

- die Innenfläche verhindert das Durchrutschen von gewellten Kabelschutzschläuchen
- die abgerundeten Kanten vermeiden eine Beschädigung der Leitung
- witterungsbeständig

Zolltarifnummer: 392690097

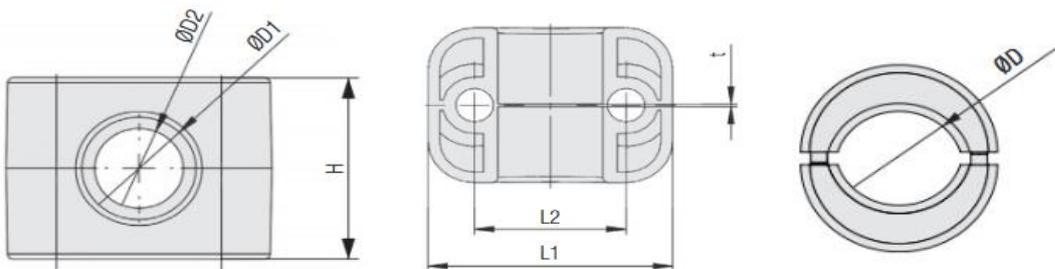

Artikelnummer	Stauff Größe	Nenngröße	Abmessungen (mm/in)						
			Schlauch	ØD1	ØD2	t	L1	L2	H
210PACHC	2	10	13	11	0,5	42	26	32	30
212PACHC	2	12	16	13,5	0,5	50	33	35,5	30
317PACHC	3	17	21,5	18	0,7	59	40	41,5	30
423PACHC	4	23	29	24,5	0,7	71	52	56,5	30
529PACHC	5	29	35	30,5	1	86	66	64,5	30
536PACHC	5	36	43	38,5	1	121	94	92	30
648PACHC	6	48	55	49,5	1	147	120	116	30



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de