


Hochdruck Drehverschraubung Kugellager schwere Baureihe

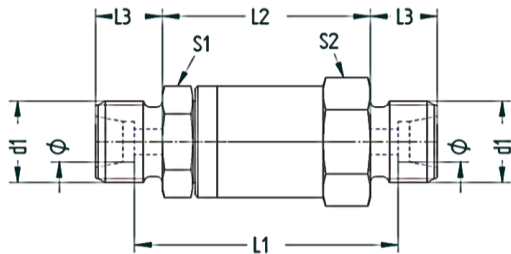

Baureihe: schwere Baureihe (S)

Gewinde: beidseits Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung ohne Mutter und Schneidring

Typ: drehbare kugellagerte Hochdruck Rohrverschraubung

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20° C bis + 90°C

Zolltarifnummer: 73079910

Anwendung: Verbindung zwischen einem festen Bauteil und einem langsam schwenkenden oder drehenden Bauteil

Artikelnummer	Rohranschluss	Gewinde	L1 Länge	L2 Länge	S1 SW	S2 SW	PN
			mm	mm	mm	mm	bar
GHDDREHK06S	6S	M14x1,5	42,5	7	19	22	500
GHDDREHK08S	8S	M16x1,5	42	7	19	22	500
GHDDREHK10S	10S	M18x1,5	42	7,5	19	22	500
GHDDREHK12S	12S	M20x1,5	52,5	7,5	24	30	500
GHDDREHK14S	14S	M22x1,5	52	8	24	30	500
GHDDREHK16S	16S	M24x1,5	51,5	8,5	24	30	400
GHDDREHK20S	20S	M30x2	65,5	10,5	36	41	400
GHDDREHK25S	25S	M36x2	66	12	36	41	400
GHDDREHK30S	30S	M42x2	75,5	13,5	50	60	400
GHDDREHK38S	38S	M52x2	76	16	55	60	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

